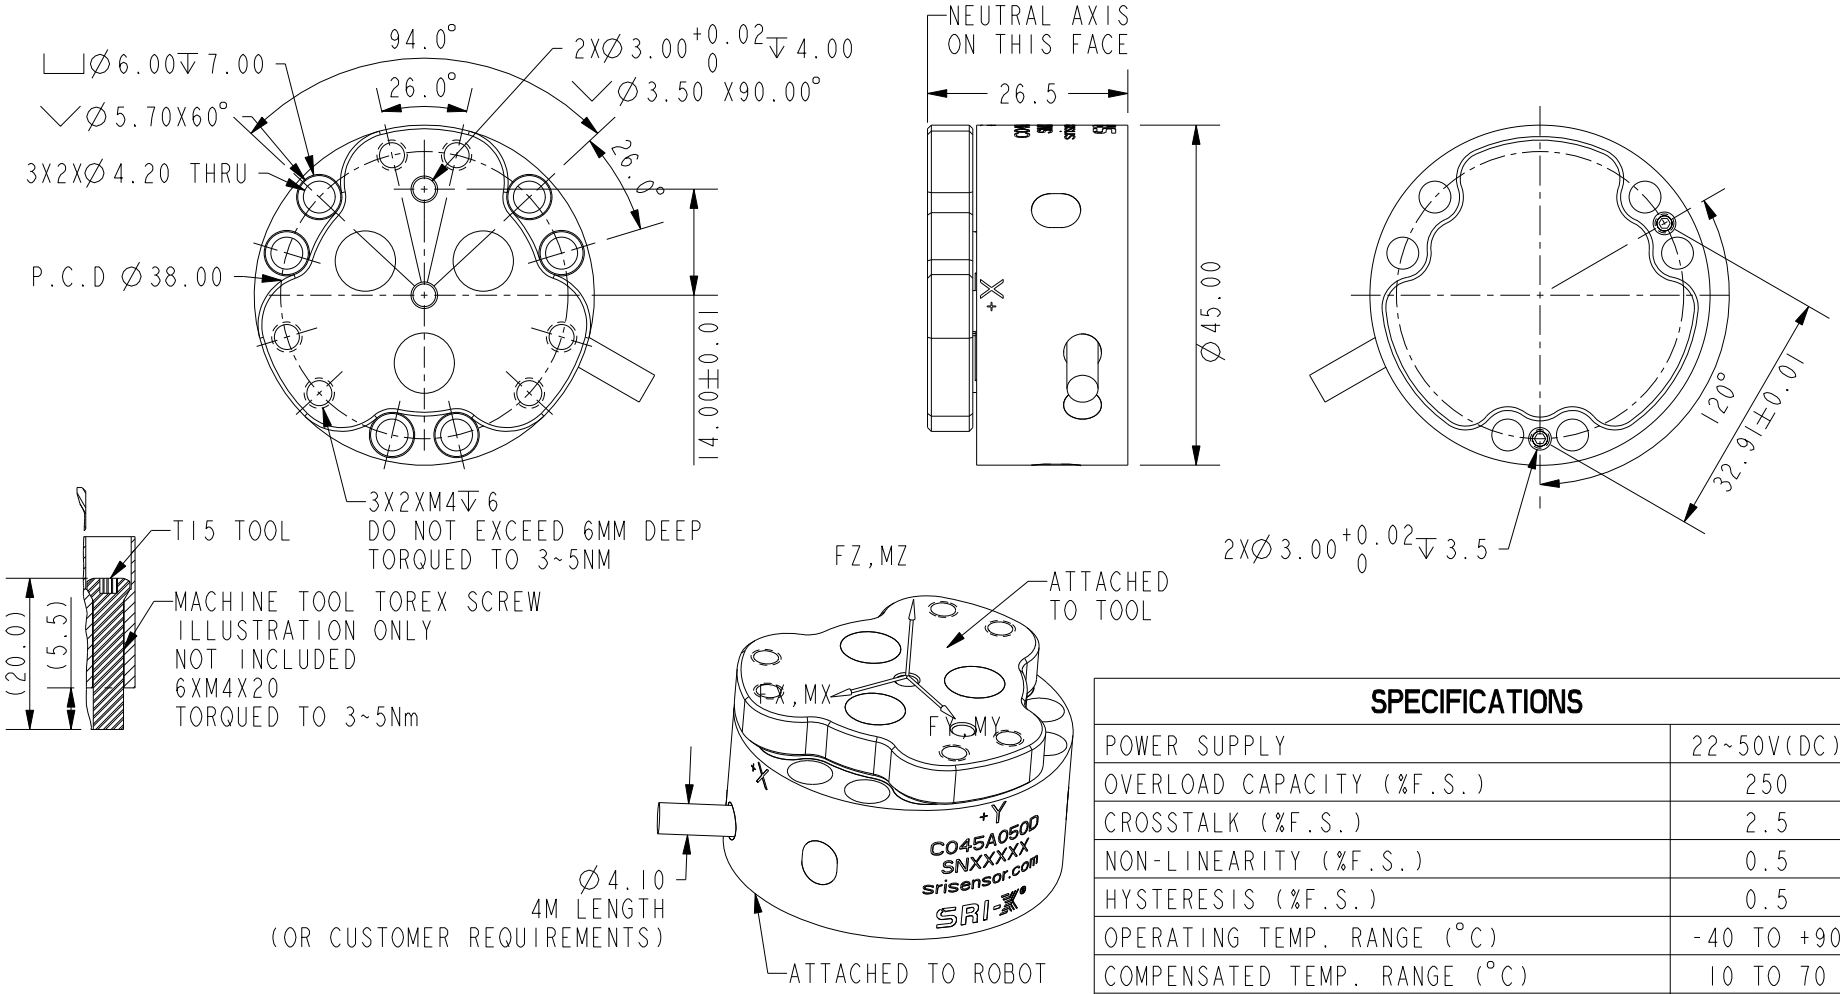


SPECIFICATIONS	
POWER SUPPLY	22~50V(DC)
OVERLOAD CAPACITY (%F.S.)	250
CROSSTALK (%F.S.)	2.5
NON-LINEARITY (%F.S.)	0.5
HYSTERESIS (%F.S.)	0.5
OPERATING TEMP. RANGE (°C)	-40 TO +90
COMPENSATED TEMP. RANGE (°C)	10 TO 70
IP PROTECTION	IP60
MASS (KG)	0.1

CABLE #1			
COLOR	FUNCTION	COLOR	FUNCTION
ORANGE	22~50V(DC)	WHITE	RS485B
GRAY	RX	YELLOW	/
BROWN	TX	GREEN	/
BLUE	RS485A	BLACK	GND

	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
CAPACITY (N/Nm)	50.0	50.0	50.0	5.0	5.0	5.0

SUNRISE INSTRUMENTS

www.srisensor.com

SIX AXIS CIRCULAR LOAD CELL
D45MM F50N, RS485,DC DC CONVERTER

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM	C045A050D	REV. 0.1