


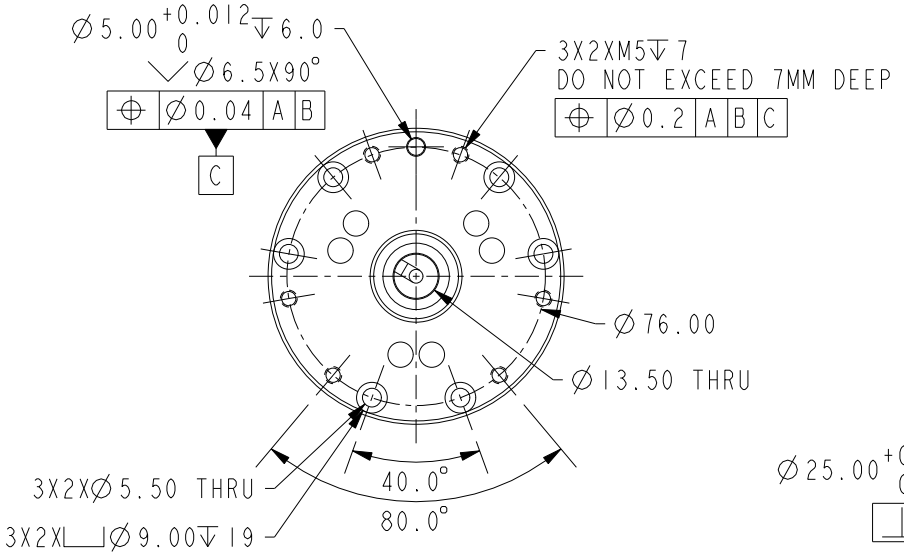


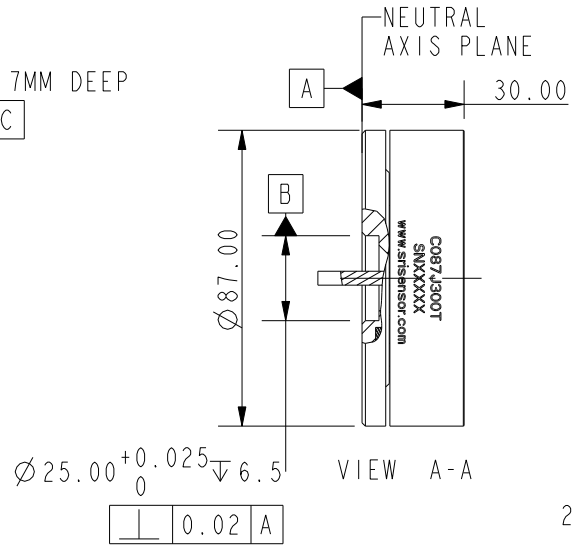

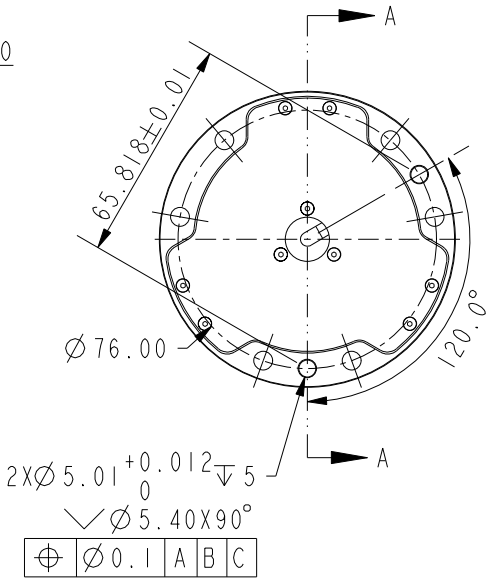

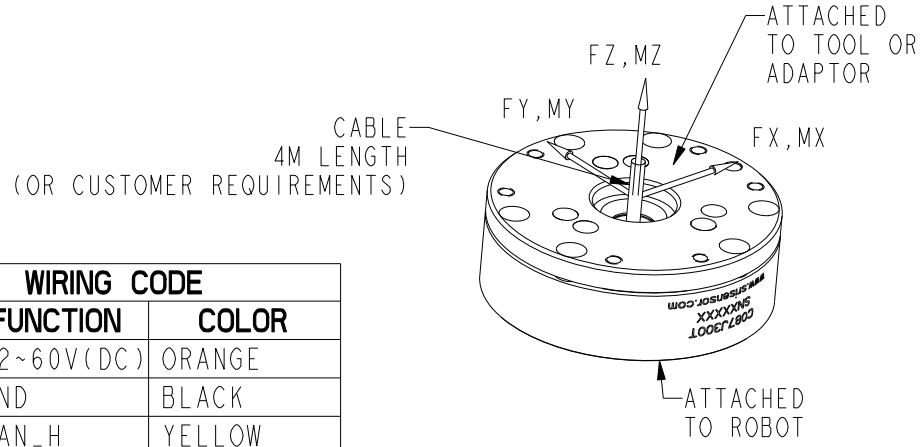

WIRING CODE		
NO.	FUNCTION	COLOR
1.	12~60V(DC)	ORANGE
2.	GND	BLACK
3.	CAN_H	YELLOW
4.	CAN_L	GREEN
5.	RS232_TX	BROWN
6.	RS232_RX	GRAY

SPECIFICATIONS	
POWER SUPPLY (CUSTOMZABLE)	24±1VDC(TYP)
CROSSTALK (%F.S.)	2
NON-LINEARITY (%F.S.)	0.5
HYSTERESIS (%F.S.)	0.5
OPERATING TEMP. RANGE (°C)	-40 TO +100
COMPENSATED TEMP. RANGE (°C)	10 TO 70
MASS (KG) NOT INCLUDING ADAPTOR	0.29

	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
CAPACITY (N/Nm)	300N	300N	300N	30Nm	30Nm	30Nm
OVERLOAD CAPACITY	900N	900N	900N	90Nm	90Nm	90Nm

SUNRISE INSTRUMENTS

www.srisensor.com

SIX AXIS CIRCULAR LOAD CELL
D87MM, CAN

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM	C087C300T	REV. 0.1