




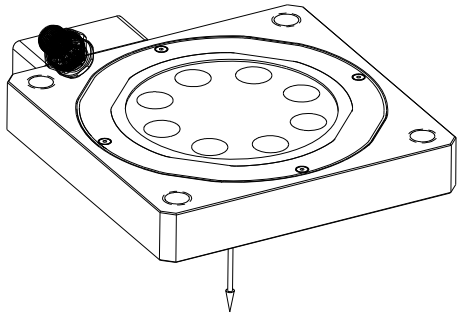


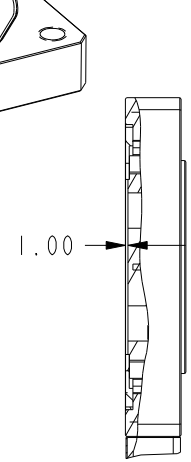


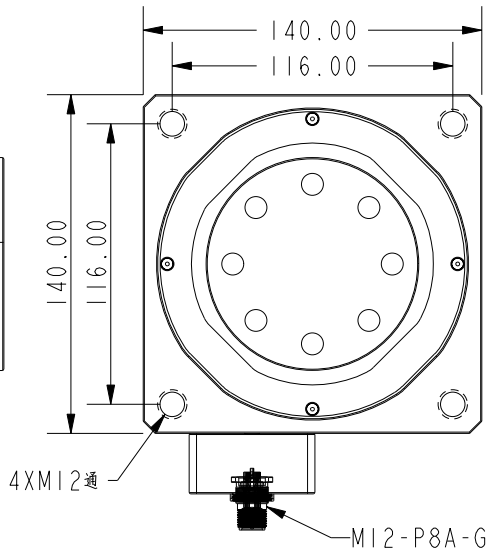

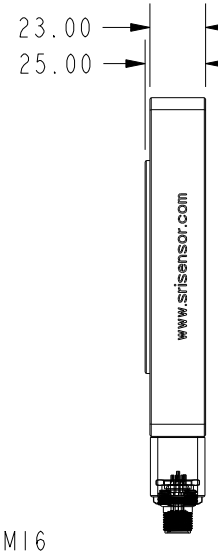

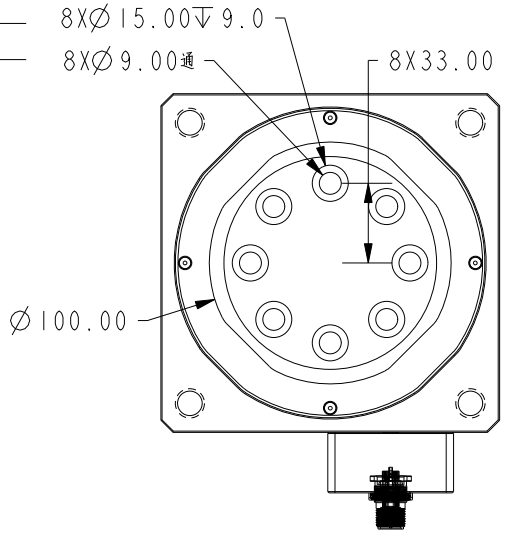

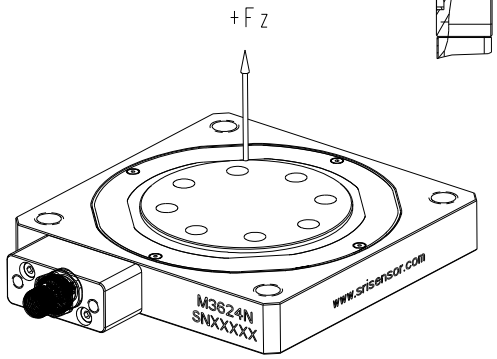

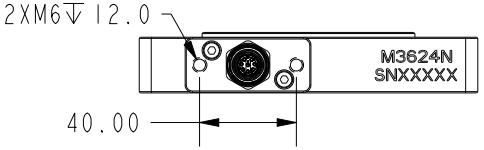

SPECIFICATIONS	
CAPACITY (N)	9800
OVERLOAD CAPACITY (%F.S.)	150
OUTPUT	ETHERCAT
EXCITATION (VDC) MAX.	24
BRIDGE RESISTANCE (Ω) NOMINAL	700
NON-LINEARITY (%F.S.)	0.3
HYSTERESIS (%F.S.)	0.3
OPERATING TEMP. RANGE (°C)	-20 TO +80
IP WATERPROOF RATING	IP65
MASS (KG)	2.3

SUNRISE INSTRUMENTS

www.srisensor.com

UNIAXIAL LOADCELL 9800 N

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM	M3624N	REV. B