


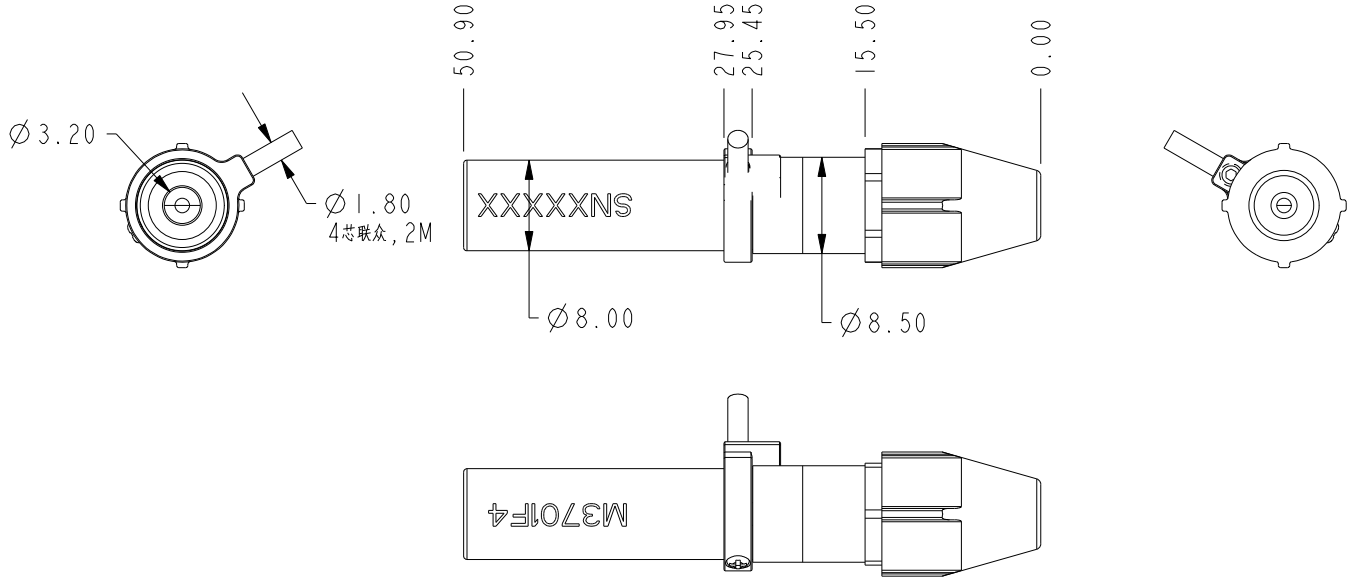

WIRING CODE	
COLOR	FUNCTION
RED	+EX
GREEN	+SIG
BLACK	GND
BROWN	-SIG

SPECIFICATIONS	
EXCITATION MAX. (V)	5
OVERLOAD CAPACITY (%F.S.)	200
NON-LINEARITY (%F.S.)	0.5
HYSTERESIS (%F.S.)	0.5
OPERATING TEMP. RANGE (°C)	-20 TO +90
MASS (KG)	0.007

	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
CAPACITY (N/Nm)	NA	NA	10	NA	NA	0.02
OUTPUT (mV/V)	COUPLED					
BRIDGE RES. (Ω)	NA	NA	1000	NA	NA	1000

SUNRISE INSTRUMENTS

www.srisensor.com

TWO AXIS CIRCULAR LOAD CELL
D8MM F10N

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MM

M3701F4

REV. A